

**TUBE DISTRIBUTEUR SÉRIE CHAUFFANTE**

**RTD-H-R**

**SPÉCIFICATIONS:**


- Acier inoxydable 304 fini # 4
- Ajustement facile au moyen de ressorts de calibration
- Quatre guides de stabilité fixés sur le dessus
- Contrôle à distance (encastré ou de surface) de température variable avec bouton d'arrêt et voyant de marche
- Construction non isolée ( offert en option seulement )

**APPLICATIONS:**

- Comptoir
- Station de service
- Buffet
- Chariot distributeur
- Ligne de service et aire de préparation

**DONNÉES ÉLECTRIQUES:**

- Approuvé CSA
- 120V- 60Hz- 1PH- 310Watts
- NEMA 5-15P

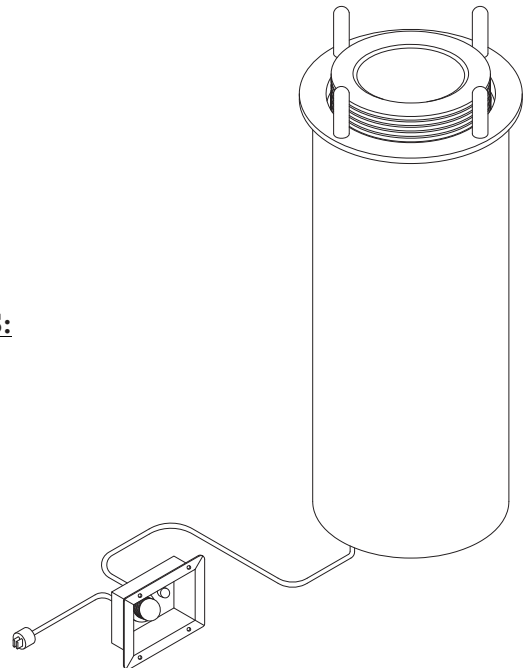

**HAUTEUR SOUS LA SUFACE DE MONTAGE AU DESSOUS DU TUBE 25" / 635 mm.  
DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE**

| NUMÉRO MODÈLE | DIMENSIONS DES ASSIETTES<br>Pouce / mm | PERCEMENT REQUIS<br>Pouce / mm | DIMENSIONS HORS TOUT DU COLLET<br>Pouce / mm | ÉLÉMENT WATTAGE | POIDS POUR EXPÉDITION<br>Lbs. / Kg |
|---------------|--|--------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| RTD-H-4.50    | 4.00" / 102 mm                         | 6.50" / 165 mm                 | 7.50" / 191 mm                               | 310 watts       | 29 Lbs. / 2.7 Kg                   |
| RTD-H-5.00    | 4.50 " / 114 mm                        | 7.00" / 178 mm                 | 8.00" / 203 mm                               | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-5.50    | 5.00 " / 127 mm                        | 7.50" / 191 mm                 | 8.50" / 216 mm                               | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-6.00    | 5.50 " / 140 mm                        | 8.00" / 203 mm                 | 9.00" / 229 mm                               | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-6.50    | 6.00 " / 152 mm                        | 8.50" / 216 mm                 | 9.50" / 241 mm                               | 310 watts       | 29 Lbs. / 3.1 Kg                   |
| RTD-H-7.00    | 6.50 " / 165 mm                        | 9.00" / 229 mm                 | 10.00" / 254 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-7.50    | 7.00 " / 178 mm                        | 9.50" / 241 mm                 | 10.50" / 267 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-8.00    | 7.50 " / 191 mm                        | 10.00" / 254 mm                | 11.00" / 279 mm                              | 310 watts       | 30 Lbs. / 4.1 Kg                   |
| RTD-H-8.50    | 8.00 " / 203 mm                        | 10.50" / 267 mm                | 11.50" / 292 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-9.00    | 8.50 " / 216 mm                        | 11.00" / 279 mm                | 12.00" / 305 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-9.50    | 9.00 " / 229 mm                        | 11.50" / 292 mm                | 12.50" / 318 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-10.00   | 9.50 " / 241 mm                        | 12.00" / 305 mm                | 13.00" / 330 mm                              | 310 watts       | 31 Lbs. / 5.0 Kg                   |
| RTD-H-10.50   | 10.00 " / 254 mm                       | 12.50" / 318 mm                | 13.50" / 343 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-11.00   | 10.50 " / 267 mm                       | 13.00" / 330 mm                | 14.00" / 356 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-11.50   | 11.00 " / 279 mm                       | 13.50" / 343 mm                | 14.50" / 368 mm                              | 310 watts       | 31 Lbs. / 5.9 Kg                   |
| RTD-H-12.00   | 11.50 " / 292 mm                       | 14.00" / 356 mm                | 15.00" / 381 mm                              | 310 watts       |                                    |
| RTD-H-12.50   | 12.00 " / 305 mm                       | 14.50" / 368 mm                | 15.50" / 394 mm                              | 310 watts       |                                    |