

DISTRIBUTEUR À PLATEAUX/PANIER CHAUFFANT

DI-TRD-H

SPÉCIFICATIONS:


Acier inoxydable 304 fini # 4 sur toutes les surfaces extérieures
Construction à deux parois isolées
Mécanisme par ressorts de type ciseaux
Contrôle de température variable avec bouton d'arrêt et voyant
Complet avec cordon et fiche

APPLICATIONS:

Cafétéria
Ligne de service et aire de préparation
Station de service
Peut être utilisé dans un cabinet réfrigéré

DONNÉES ÉLECTRIQUES:

Approuvé CSA
120V / 60Hz / 1 phase / 700Watts
NEMA 5-15P

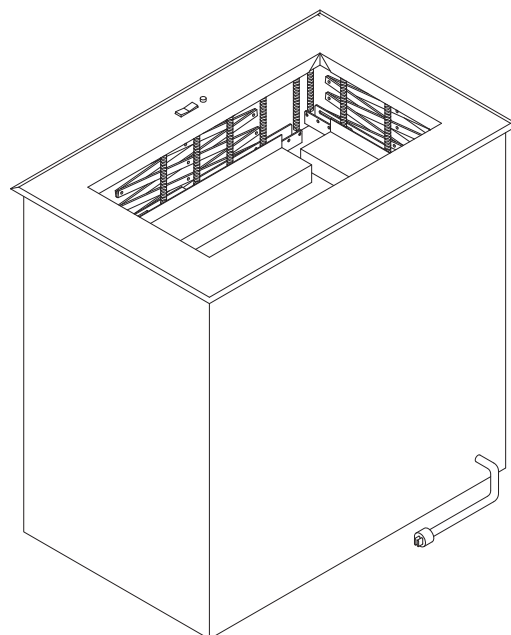

HAUTEUR SOUS LA SURFACE DE MONTAGE AU DESSOUS DE L'UNITÉ 27" / 686mm.
DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

NUMÉRO MODÈLE	DI-TRD-H 1020	DI-TRD-H 1216	DI-TRD-H 1219	DI-TRD-H 1418	DI-TRD-H 1321	DI-TRD-H 1520	DI-TRD-H 1620	DI-TRD-H 1622	DI-TRD-H 1826	DI-TRD-H 2020
DIMENSIONS PLATEAUX/ PANIER Pouce / mm	10" x 20" 254 x 508mm	12" x 16" 305 x 406mm	12" x 19" 305 x 483mm	14" x 18" 356 x 457mm	13" x 21" 330 x 534mm	15" x 20" 381 x 508mm	16" x 20" 407 x 508mm	16" x 22" 407 x 559mm	18" x 26" 457 x 660mm	20" x 20" 508 x 508mm
LARGEUR HORS TOUT Pouce / mm	18.00" 457mm	20.00" 508mm	20.00" 508mm	22.00" 559mm	21.00" 534mm	23.00" 584mm	24.00" 610mm	24.00" 610mm	26.00" 660mm	28.00" 711mm
PROFONDEUR HORS TOUT Pouce / mm	28.00" 711mm	24.00" 610mm	27.00" 686mm	26.00" 660mm	29.00" 737mm	28.00" 711mm	28.00" 711mm	30.00" 762mm	34.00" 864mm	28.00" 711mm
PERCEMENT REQUIS Large/profond	14.5" x 24.5" 368 x 622mm	16.5" x 20.5" 419 x 521mm	16.5" x 23.5" 419 x 597mm	18.5" x 22.5" 470 x 572mm	17.5" x 25.5" 445 x 648mm	19.5" x 24.5" 495 x 622mm	20.5" x 24.5" 521 x 622mm	20.5" x 26.5" 521 x 673mm	22.5" x 30.5" 572 x 775mm	24.5" x 24.5" 622 x 622mm
POIDS POUR EXPÉDITION Lbs. / Kg	55 Lbs. 25 Kg	55 Lbs. 25 Kg	57 Lbs. 25.9 Kg	57 Lbs. 25.9 Kg	57 Lbs. 25.9 Kg	58 Lbs. 26.3 Kg	58 Lbs. 26.3 Kg	58 Lbs. 26.3 Kg	60 Lbs. 27.2 Kg	60 Lbs. 27.2 Kg