

CUVE DE TREMPAGE MOBILE

MS


SPÉCIFICATIONS :

- Acier inoxydable 304 #4, 14ga
- Poignée de vidange
- Croisillons en tige d'acier inoxydable 2mm
- Roues 5" pivotantes et non marquantes
- 2 freins opposés
- Pare-chocs disque à chaque roue

CALIBRE INSTITUTIONNEL

PARE-CHOCS INCLUS DANS LES
DIMENSIONS

DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES
DISPONIBLES SUR DEMANDE

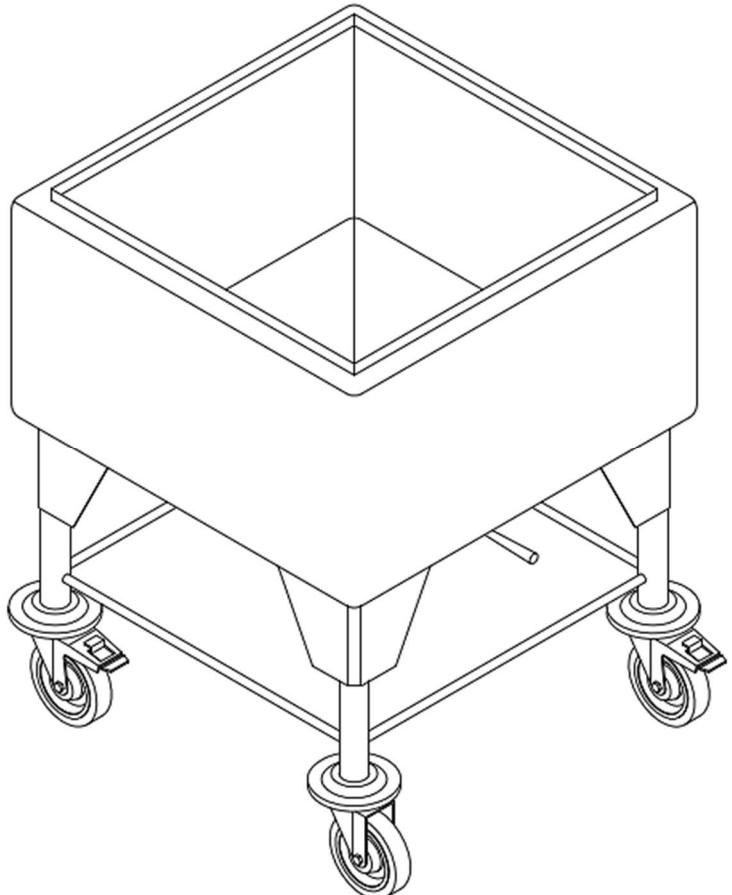

| NUMÉRO MODÈLE | LARGEUR HORS TOUT Pouce / mm | PROFONDEUR HORS TOUT Pouce / mm | HAUTEUR HORS TOUT Pouce / mm |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| MS-2626 | 27.625" 702mm | 27.625" 702mm | 34" 864mm |