

DISTRIBUTEUR MOBILE CHAUFFANT

2MDD-H

SPÉCIFICATIONS :

- Acier inoxydable 304 fini #4, 18ga sur toutes les surfaces extérieures
- Construction à deux parois isolées
- Pare-chocs périphérique
- Roues 5", pivotantes et non marquantes, dont deux avec freins
- Contrôle de température variable avec bouton d'arrêt
- Voyant de marche
- Approuvé CSA
- Complet avec cordon et fiche

APPLICATIONS :

- Cafétaria
- Entreposage supplémentaire
- Ligne de service et aire de préparation
- Services

OPTION :


Couvercle pour tubes distributeurs (voir les modèles CTD)

HAUTUR HORS TOUT DE L'UNITÉ :

34.13"/ 867mm

DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES

DISPONIBLES SUR DEMANDE

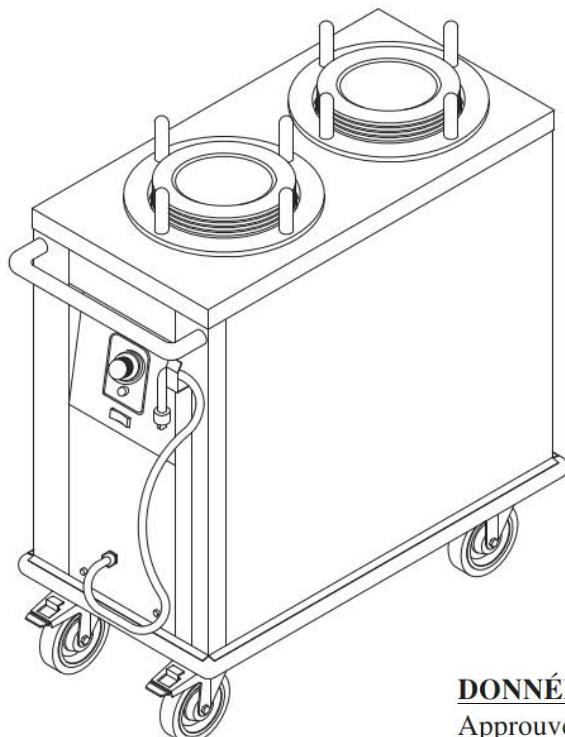

DONNÉES ÉLECTRIQUES:

Approuvé CSA
120V- 60Hz- 1PH- 1050Watts
NEMA 5-15P



NUMÉRO MODÈLE	NUMÉRO MODÈLE DISTRIBUTEUR ROND ENCASTRÉ	LARGEUR HORS TOUT Pouce / mm	PROFONDEUR HORS TOUT Pouce / mm	POIDS POUR EXPÉDITION Lbs. / Kg
2MDD-H-1729	RTD-4.50	17.00" / 432mm	29.00" / 737mm	119 Lbs. / 54.0 Kg
	RTD-5.00			
	RTD-5.50			
	RTD-6.00			
	RTD-6.50			
	RTD-7.00			
	RTD-7.50			
	RTD-A1			
	RTD-8.00			
2MDD-H-1734	RTD-8.50	17.00" / 432mm	34.00" / 864mm	151 Lbs. / 68.6 Kg
	RTD-9.00			
	RTD-9.50			
	RTD-10.00			
	RTD-10.50			
	RTD-A2			
	RTD-11.00			
2MDD-H-1938	RTD-11.50	19.00" / 483mm	38.00" / 965mm	170 Lbs. / 77.2 Kg
	RTD-12.00			
	RTD-12.50			
	RTD-A3			