

antonée

DISTRIBUTEUR MOBILE CHAUFFANT

4MDD-H

SPÉCIFICATIONS :

- Acier inoxydable 304 fini #4, 18ga sur toutes les surfaces extérieures
- Construction à deux parois isolées
- Pare-chocs périphérique
- Roues 5", pivotantes et non marquantes, dont deux avec freins
- Contrôle de température variable avec bouton d'arrêt
- Voyant de marche
- Approuvé CSA
- Complet avec cordon et fiche

APPLICATIONS :

- Cafétéria
- Entreposage supplémentaire
- Ligne de service et aire de préparation
- Services

OPTION :


Couvercle pour tubes distributeurs (voir les modèles CTD)

HAUTEUR HORS TOUT DE L'UNITÉ :

34.13" / 867mm

DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES

DISPONIBLE SUR DEMANDE

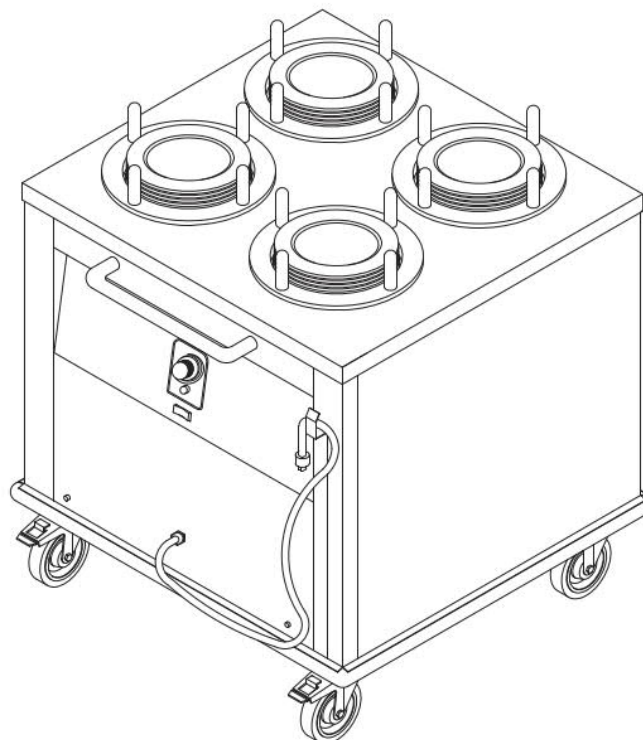

DONNÉES ÉLECTRIQUES:

Approuvé CSA
120V- 60Hz- 1PH- 1400Watts
NEMA 5-15P



NUMÉRO MODÈLE	NUMÉRO MODÈLE DISTRIBUTEUR ROND ENCASTRÉ	LARGEUR HORS TOUT Pouce / mm	PROFONDEUR HORS TOUT Pouce / mm	POIDS POUR EXPÉDITION Lbs. / Kg
4MDD-H-2629	RTD-4.50	26.00" / 660 mm	29.00" / 737 mm	144 Lbs. / 65.4 Kg
	RTD-5.00			
	RTD-5.50			
	RTD-6.00			
	RTD-6.50			
	RTD-7.00			
	RTD-7.50			
	RTD-A1			
	RTD-8.00			
4MDD-H-3235	RTD-8.50	32.00" / 813 mm	35.00" / 889 mm	213 Lbs. / 96.8 Kg
	RTD-9.00			
	RTD-9.50			
	RTD-10.00			
	RTD-10.50			
	RTD-A2			
	RTD-11.00			
4MDD-H-3639	RTD-11.50	36.00" / 915 mm	39.00" / 991 mm	241 Lbs. / 109.5 Kg
	RTD-12.00			
	RTD-12.50			
	RTD-A3			