


## CHARIOT TRAITEUR

CC

### SPÉCIFICATIONS :

- Construction pour usage robuste, calibre institutionnel
- Acier inoxydable 304 fini #4 sur toutes les surfaces extérieures
- Tous les puits possèdent un drain individuel interconnecté et contrôlé par une valve
- Tous les puits sont contrôlés individuellement par un thermostat à intensité variable avec lumière pilote
- Les contrôles sont situés à l'extrémité
- Approuvé CSA (spécifications électriques sur demande)
- Portes isolées, amovibles, en acier inoxydable
- Base complètement isolée
- Compartiments (2) du bas chauffés par éléments radiants
- Compartiment (1) du bas refroidi par plaques eutectiques
- Compartiments du bas faciles à nettoyer grâce à leur coins arrondis et les glisseuses à récipients amovibles
- Poignée de direction tubulaire
- Glissière à plateaux amovible avec support basculant
- Tablette supérieure en acier inoxydable avec pare-haleine en verre
- Quatre roues 152mm (6") non marquantes dont deux avec freins
- Pare-chocs de coins rotatifs et pare-chocs périphériques

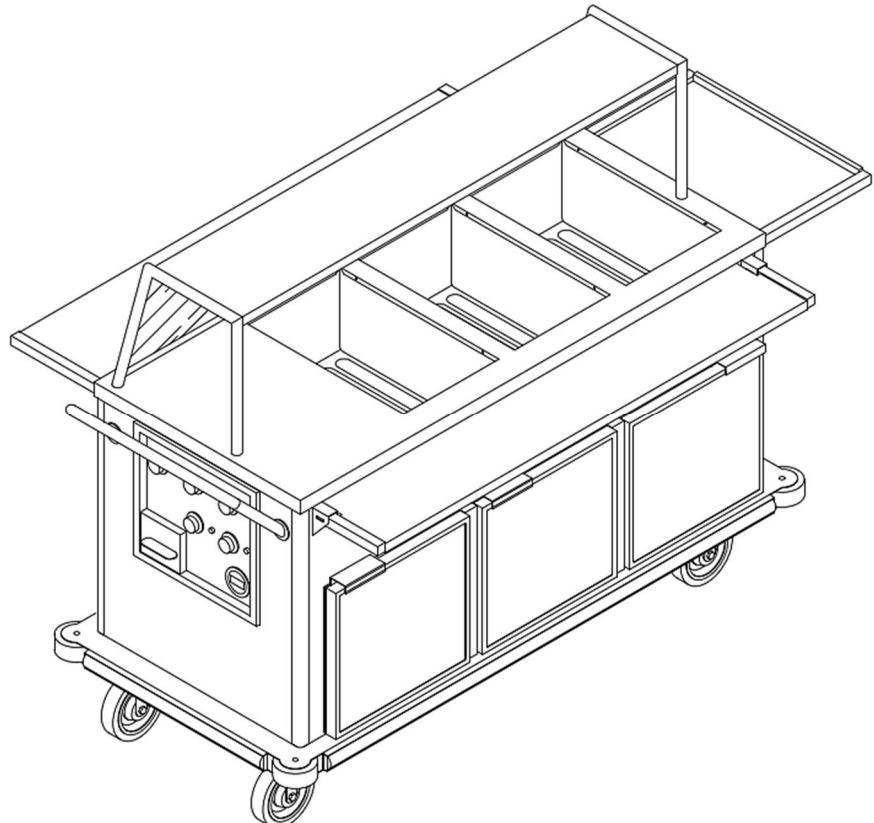

APPELEZ-NOUS POUR UN CHARIOT  
QUI RÉPOND À VOS BESOINS  
SPÉCIFIQUES.

NUMÉRO MODÈLE	LARGEUR Pouce / mm	PROFONDEUR Pouce / mm	HAUTEUR Pouce / mm
CC-3	65.25" 15881mm	31.50" 800mm	36.75"/ 51.75" 934mm/ 1315mm
CC-2	46.75" 1188mm	31.50" 800mm	36.75"/ 51.75" 934mm/ 1315mm