

## DISTRIBUTEUR MOBILE NON CHAUFFANT

3MDD

### SPÉCIFICATIONS :

- Acier inoxydable 304 fini #4, 18ga sur toutes les surfaces extérieures
- Pare-choc périphérique
- Roues 5", pivotantes et non marquantes dont deux avec freins

### APPLICATIONS :

- Cafétéria
- Laverie
- Entreposage supplémentaire
- Ligne de service et aire de préparation

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :


Couvercle pour tubes distributeurs (voir modèle CTD)

### HAUTEUR HORS TOUT DE L'UNITÉ :

34.13" / 867mm

### DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES

DISPONIBLE SUR DEMANDE

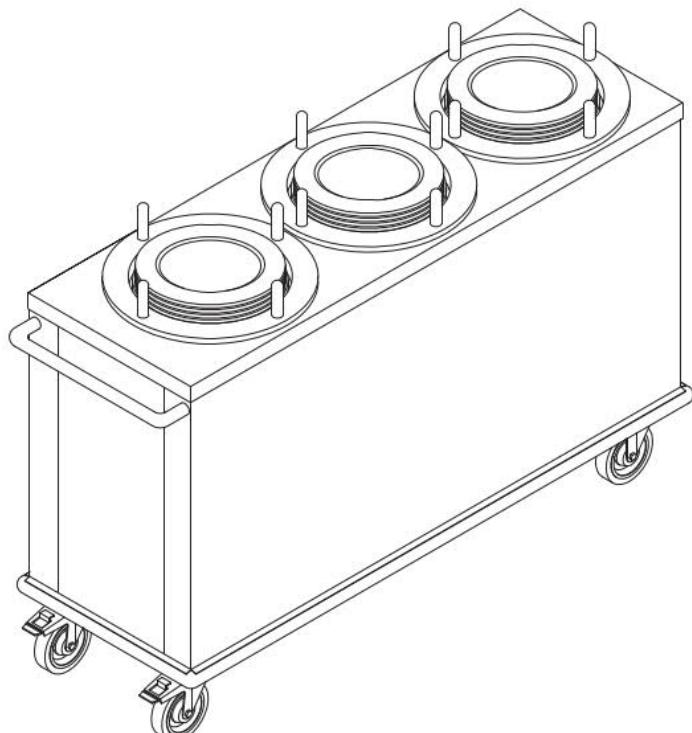

| NUMÉRO MODÈLE | NUMÉRO MODÈLE DISTRIBUTEUR ROND ENCASTRÉ | LARGEUR HORS TOUT Pouce / mm | PROFONDEUR HORS TOUT Pouce / mm | POIDS POUR EXPÉDITION Lbs. / Kg |
|---------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 3MDD-1739     | RTD-4.50                                 | 17.00" / 432 mm              | 39.00" / 991 mm                 | 108 Lbs. / 49 Kg                |
|               | RTD-5.00                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-5.50                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-6.00                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-6.50                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-7.00                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-7.50                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-A1                                   |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-8.00                                 |                              |                                 |                                 |
| 3MDD-1748     | RTD-8.50                                 | 17.00" / 432 mm              | 48.00" / 1219 mm                | 131 Lbs. / 59.5 Kg              |
|               | RTD-9.00                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-9.50                                 |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-10.00                                |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-10.50                                |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-A2                                   |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-11.00                                |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-11.50                                |                              |                                 |                                 |
|               | RTD-12.00                                |                              |                                 |                                 |
| 3MDD-1954     | RTD-12.50                                | 19.00" / 483 mm              | 54.00" / 1372 mm                | 155 Lbs. / 70.4 Kg              |
|               | RTD-A3                                   |                              |                                 |                                 |